



Klett Kabi

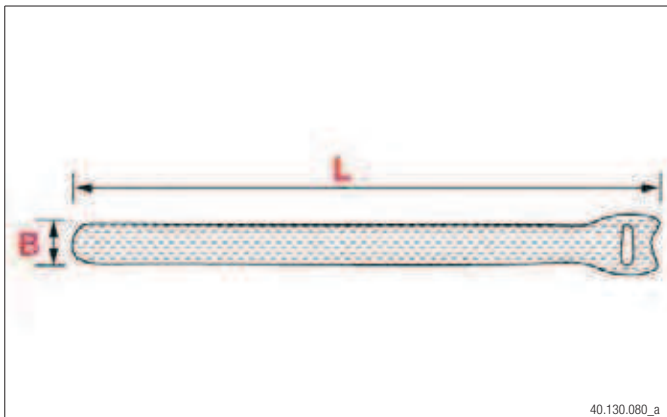

40.130.080_a

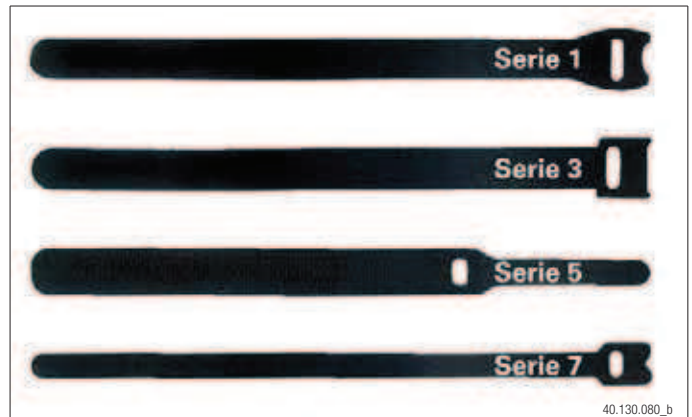

40.130.080_b



Nylon (PA) / Velour light



Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Température de fonctionnement: -20°C à +80°C
Operating temperature: -20°C to +80°C



Schmelzpunkt: 150°C
Point de fusion: 150°C
Melting point: 150°C



Brennbar
Combustible
Inflammable



UV-beständig (gut)
Résistant aux UV (bien)
UV-resistant (good)



Maximale Reißfestigkeit: 14kg
Indication maximale de rupture: 14kg
Maximum pull strength: 14kg



Gewicht: 450 ± 60g/m²
Poids: 450 ± 60g/m²
Weight: 450 ± 60g/m²



Klettkabelbinder

Dies ist ein Back-to-Back-System mit Mikrohooken-Technologie zur Befestigung, Bündelung und Organisation von Kabeln. Dieses Produkt ist wiederverwendbar und adjustierbar. Die weiche, flexible Oberfläche schont alles, was es zummen- bindet. Perfekt für Lichtleiterkabel oder Netzkabel. Weitere Farben auf Anfrage.

Collier avec fermeture scratch

C'est un back-to-back-système avec micro crochet technologie pour la fixation, le bottelage et l'organisation des câbles. Ce produit est réutilisable et ajustable. La surface fine et flexible ménage tout ce qui sera attaché. Parfait pour les câbles conducteur optiques ou traditionnels. Autres couleurs sur demande.

Hook and loop fastener


This is a back-to-back-system with micro hook technology for the fixation, bundling and organisation of cables. This product is reusable and adjustable. The soft and flexible surface p event everything what would be bundled with this product. Perfect for light-guide cables or network cables. Other colours on request.

TYP	B mm	L mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Serie 1			Série 1		Series 1		
1.1	13	150			70.0813.152		100
1.2	13	200			70.0813.202		100
1.3	13	250			70.0813.252		100
1.4	16	304			70.0816.302		100
Serie 3			Série 3		Series 3		
3.1	13	150			70.0013.152		100
3.2	13	200			70.0013.202		100
3.3	13	250			70.0013.252		100
Serie 5			Série 5		Series 5		
5.1	11	110			70.0011.112		100
5.2	13	170			70.0013.172		100
5.3	13	200			70.0913.202		100
Serie 7			Série 7		Series 7		
7.1	7	200			70.0007.202		100



GUT ZUM DRUCK – siehe Seite 3.32

BON A TIRER – voir page 3.32

READY TO PRINT – see page 3.32

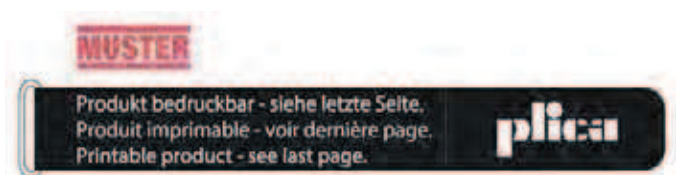

KLETT 6-Color-Mix

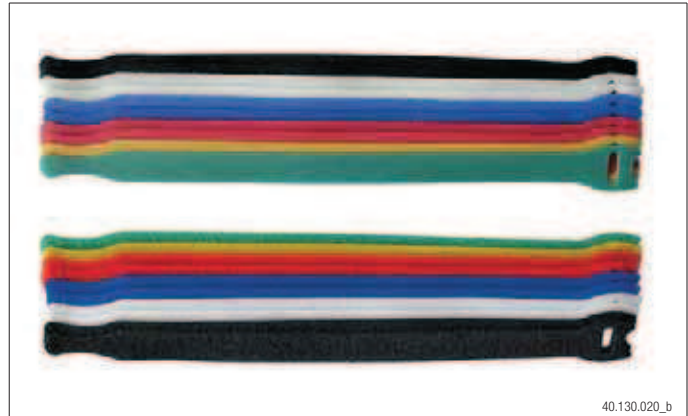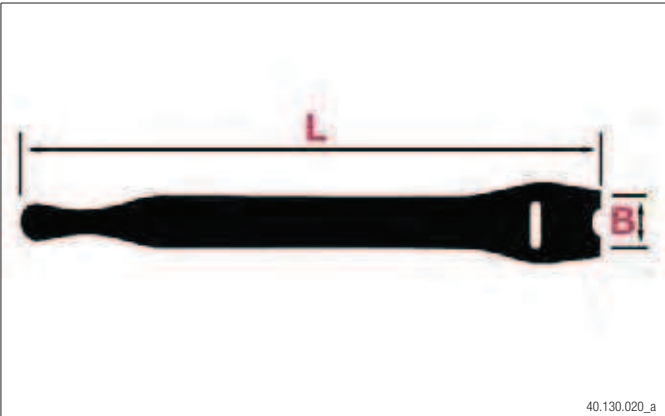

MAT	Nylon (PA) / Velour light	RoHS
TEMP	Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C Température de fonctionnement: -20°C à +80°C Operating temperature: -20°C to +80°C	REACH
TEMP	Schmelzpunkt: 150°C Point de fusion: 150°C Melting point: 150°C	
	Brennbar Combustible Inflammable	
UV	UV-beständig (gut) Résistant aux UV (bien) UV-resistant (good)	
KG	Maximale Reißfestigkeit: 14kg Indication maximale de rupture: 14kg Maximum pull strength: 14kg	
kg	Gewicht: 450 ± 60g/m² Poids: 450 ± 60g/m² Weight: 450 ± 60g/m²	

Klettkabelbinder 6-Color-Mix

2x schwarz, 2x weiss, 2x blau, 2x rot, 1x gelb, 1x grün.

Dies ist ein Back-to-Back-System mit Mikrohaken-Technologie zur Befestigung, Bündelung und Organisation von Kabeln. Dieses Produkt ist wiederverwendbar und adjustierbar. Die weiche, flexible Oberfläche schont alles, was es zusammenbindet. Perfekt für Lichtleiterkabel oder Netzkabel.

Collier avec fermeture scratch 6-Color-Mix

2x noir, 2x blanc, 2x bleu, 2x rouge, 1x jaune, 1x vert.

C'est un back-to-back-système avec micro crochet technologie pour la fixation, le bottelage et l'organisation des câbles. Ce produit est réutilisable et ajustable. La surface fine et flexible ménage tout ce qui sera attaché. Parfait pour les câbles optiques ou traditionnels.


Hook and loop fastener 6-Color-Mix

2x black, 2x white, 2x blue, 2x red, 1x yellow, 1x green.

This is a back-to-back-system with micro hook technology for the fixation, bundling and organisation of cables. This product is reusable and adjustable. The soft and flexible surface p event everything what would be bundled with this product. Perfect for light-guide cables or network cables.

B mm	L mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
13	250	6-farbig	70.0113.250		10

Klettband endlos

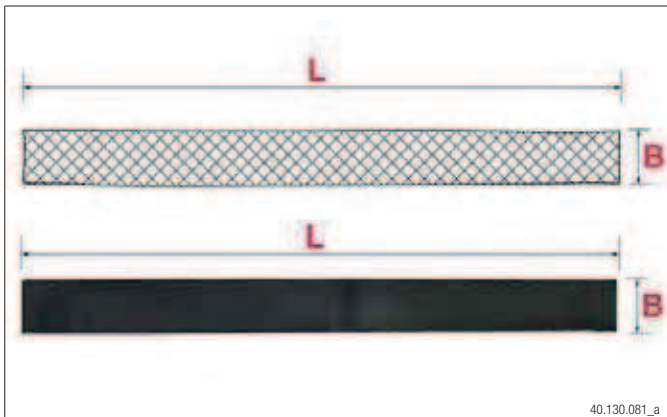

40.130.081_a



40.130.081_b



Nylon (PA) / Velour light



Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Température de fonctionnement: -20°C à +80°C
Operating temperature: -20°C to +80°C



Schmelzpunkt: 150°C
Point de fusion: 150°C
Melting point: 150°C



Brennbar
Combustible
Inflammable



UV-beständig (gut)
Résistant aux UV (bien)
UV-resistant (good)



Maximale Reißfestigkeit: 14kg
Indication maximale de rupture: 14kg
Maximum pull strength: 14kg



Gewicht: 450 ± 60g/m²
Poids: 450 ± 60g/m²
Weight: 450 ± 60g/m²



Klettband endlos

Dies ist ein Back-to-Back-System mit Mikrohaken-Technologie zur Befestigung, Bündelung und Organisation von Kabeln. Dieses Produkt ist wiederverwendbar und adjustierbar. Die weiche, flexible Oberfläche schont alles, was es zusammenbindet. Perfekt für Lichtleiterkabel oder Netzkabel. Weitere Farben, Breiten und Längen auf Anfrage.

Bande velcro illimitée

C'est un back-to-back-système avec micro crochet technologie pour la fixation, le bottelage et l'organisation des câbles. Ce produit est réutilisable et ajustable. La surface fine et flexible ménage tout ce qui sera attaché. Parfait pour les câbles optiques ou traditionnels. Autres couleurs, largeurs et longueurs sur demande.

Velcro strap endless

This is a back-to-back-system with micro hook technology for the fixation, bundling and organisation of cables. This product is reusable and adjustable. The soft and flexible surface p event everything what would be bundled with this product. Perfect for light-guide cables or network cables. Other colours, widths and lengths on request.

TYP	B	L			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
	mm	mm					
Rolle			Rouleau	Reel			
M - 1	10	25000			70.0302.510		1
M - 2	15	25000			70.0302.515		1
M - 3	20	25000			70.0302.520		1
M - 4	25	25000			70.0302.525		1
M - 5	30	25000			70.0302.530		1
M - 6	40	25000			70.0302.540		1
M - 7	50	25000			70.0302.550		1

GUT ZUM DRUCK – siehe Seite 3.32

BON A TIRER – voir page 3.32


READY TO PRINT – see page 3.32

MUSTER

Produkt bedruckbar - siehe letzte Seite.
Produit imprimable - voir dernière page.
Printable product - see last page.

plica

Klettband endlos sk

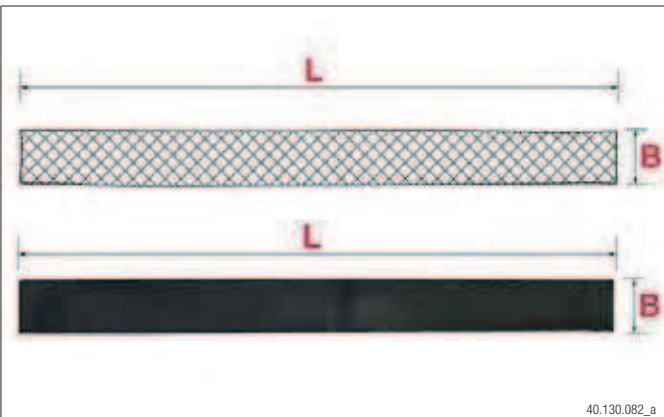

MAT	Flausch PA 6, Haken PA 66 Velcro PA 6, Crochet PA 66 Fleece PA 6, Hook PA 66	RoHS
MAT	Kleber: Acrylat-Copolymer Colle: Acrylat-Copolymer Adhesive: Acrylat-Copolymer	
TEMP	Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C Résistance à la température: -40°C à +150°C Temperature resistance: -40°C to +150°C	
	Brennbar Combustible Inflammable	
KG	Maximale Reißfestigkeit: ~22kg Indication maximale de rupture: ~22kg Maximum pull strength: ~22kg	
kg	Flauschband: 325g/m² ± 10% Band de frise: 325g/m² ± 10% Loop tape: 325g/m² ± 10%	
kg	Hakenband: 340g/m² ± 10% Bande de crochet: 340g/m² ± 10% Hook tape: 340g/m² ± 10%	
TYP	F = Flauschband; H = Hakenband F = Band de frise; H = Band de crochet F = Loop tape; H = Hook tape	

Klettband endlos selbstklebend

Die selbstklebenden Klettbänder lassen sich auf verschiedene Untergründe wie Holz, Glas, Keramik, Metall und verschiedene Kunststoffe befestigen. Die Oberfläche muss frei von Öl, Fett, Staub und Feuchtigkeit sein.

Bande velcro illimitée autocollante

Les bandes velcro autocollantes peuvent être fixées sur différentes surfaces telles que bois, verre, céramique, métal et plastiques différents. La surface doit être exempte d'huile, de graisse, de poussière et d'humidité.

Velcro strap endless self-adhesive

The self-adhesive velcro straps can be attached to various undergrounds such as wood, glass, ceramic, metal and various plastics. The surface must be free from oil, grease, dust and moisture.

TYP	B	L			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Rolle		mm	Rouleau	Reel			
F	16	25000			70.0612.516		1
H	16	25000			70.0622.516		1
F	25	25000			70.0612.525		1
H	25	25000			70.0622.525		1

3M Dual Lock



40.130.083_a



40.130.083_b



Polyolefi
Polyoléfin
Polyoléfin

RoHS



Kleber: Synthese-Kautschuk
Colle: Synthèse-Caoutchouc
Adhesive: Synthesis-Rubber



Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C
Résistance à la température: -30°C à +70°C
Temperature resistance: -30°C to +70°C



Brennbar
Combustible
Inflammable



Dynamische Zugfestigkeit: 1120 g/m²
Dynamique résistance à la traction: 1120 g/m²
Dynamic tensile strength: 1120 g/m²

3M Dual Lock

Das wiederlösbare Befestigungssystem Dual Lock mit flexiblem Druckverschluss ermöglicht eine rationelle und schnelle Montage und Demontage. Die selbstklebenden Klettbänder lassen sich auf verschiedene Untergründe wie Holz, Glas, Keramik, Metall und verschiedene Kunststoffe befestigen.

Rolle: SJ 3540

Box: SJ 354 D

3M Dual Lock

Le système de fixation Dual Lock est détachable et permet un montage et démontage rapide et rationnel. Les bandes velco autocollantes peuvent être fixées sur différentes surfaces telles que bois, verre, céramique, métal et plastiques différents.

Rouleau: SJ 3540

Box: SJ 354 D

3M Dual Lock


The fastening system Dual Lock is removable and allows a very quick and concerted mounting and dismounting. The self-adhesive velcro straps can be attached to various undergrounds such as wood, glass, ceramic, metal and various plastics.

Roll: SJ 3540

Box: SJ 354 D

TYP	B	L			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
	mm	mm					
Rolle			Rouleau	Reel			
Rolle	25	45000			70.0504.525		1
Box			Box	Box			
	25	2 x 5000			70.0501.025		1

KLETT-Samesider

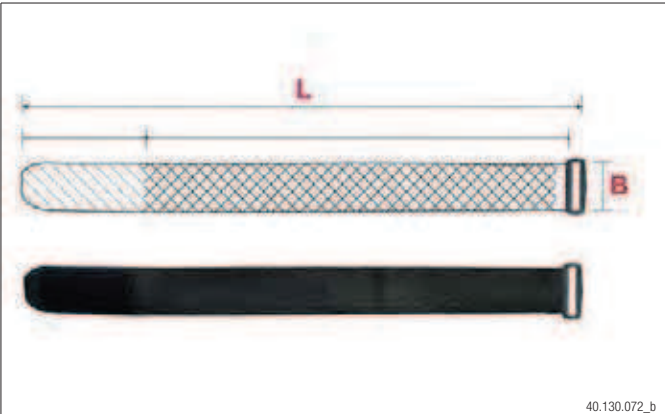

40.130.072_b



40.130.072_a

MAT	Flausch PA 6, Haken PA 6.6 Velcro PA 6, Crochet PA 6.6 Fleece PA 6, Hook PA 6.6	RoHS
MAT	Kunststoffschnalle PA 6.6 Boucle en plastique PA 6.6 Plastic buckle PA 6.6	
TEMP	Schmelzpunkt: ~215°C Point de fusion: ~215°C Fusion point: ~215°C	
TEMP	Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +140°C Résistance à la température: -30°C à +140°C Temperature resistance: -30°C to +140°C	
	Brennbar Combustible Flammable	
KG	Maximale Reißfestigkeit: ~22kg Indication maximale de rupture: ~22kg Maximum pull strength: ~22kg	
kg	Flauschband: 325g/m² ± 10% Band de frise: 325g/m² ± 10% Loop tape: 325g/m² ± 10%	
kg	Hakenband: 340g/m² ± 10% Bande de crochet: 340g/m² ± 10% Hook tape: 340g/m² ± 10%	

Klettband Samesider mit Kunststoffschnalle

Bei einem Samesider Band liegt das Flauschband und Hakenband gleichseitig, also auf der gleichen Seite. Durch unser grosses Sortiment lassen sich Anwendungen im Kabelmanagement und auch in anderen Bereichen der Bündelung lösen.

Andere Farben und Aufdrucke auf Anfrage.

Attache velcro Samesider avec boucle en plastique

Dans l'attache Samesider, les bandes de frise et à crochets sont équilatérales, c'est à dire sur le même côté. Notre large assortiment permet de résoudre diverses applications dans la gestion de câble et dans d'autres domaines de bottelages.

Autres couleurs et impressions sur demande.

Velcro strap Samesider with plastic buckle

In a strap Samesider, the loop and hook strap is located equilateral, which is on the same side. Our large assortment, allows to solve applications in cable management and in other areas of bundling.


Other colours and imprints on request.

B mm	L mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
20	100		70.0920.102		10
	140		70.0920.142		10
	200		70.0920.202		10
25	250		70.0925.252		10
30	300		70.0930.302		10
	400		70.0930.402		10
	500		70.0930.502		10
38	400		70.0938.402		10
50	400		70.0950.402		10
	500		70.0950.502		10
	600		70.0950.602		10
	800		70.0950.802		10
	1000		70.0950.102		10
	2000		70.0950.202		10


GUT ZUM DRUCK – siehe Seite 3.32

BON A TIRER – voir page 3.32

READY TO PRINT – see page 3.32

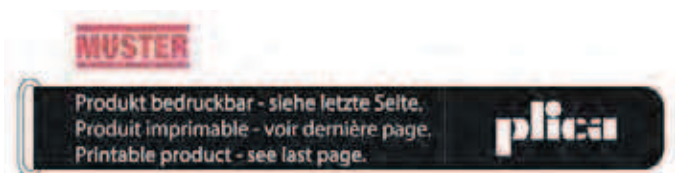

KLETT-Diffsider

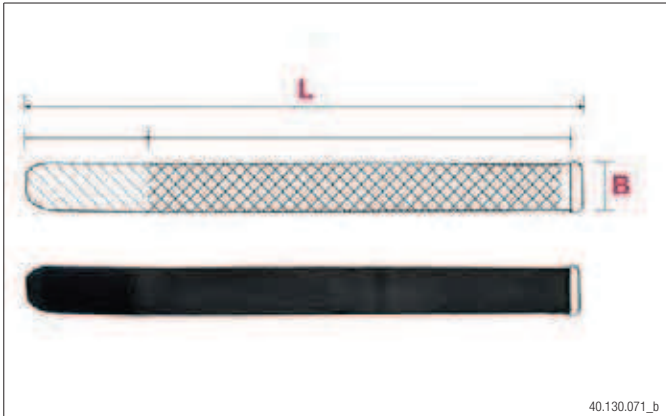

40.130.071_b



40.130.071_a

MAT	Flausch PA 6, Haken PA 6.6 Velcro PA 6, Crochet PA 6.6 Fleece PA 6, Hook PA 6.6
MAT	Metallschleife Eisen vernickelt Boucle métallique en fer nickelé Metal buckle nickel-plated
TEMP	Schmelzpunkt: ~215°C Point de fusion: ~215°C Fusion point: ~215°C
TEMP	Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +140°C Résistance à la température: -30°C à +140°C Temperature resistance: -30°C to +140°C
	Brennbar Combustible Flammable
	Maximale Reißfestigkeit: ~22kg Indication maximale de rupture: ~22kg Maximum pull strength: ~22kg
kg	Flauschband: 325g/m² ± 10% Band de frise: 325g/m² ± 10% Loop tape: 325g/m² ± 10%
kg	Hakenband: 340g/m² ± 10% Bande de crochet: 340g/m² ± 10% Hook tape: 340g/m² ± 10%

RoHS

Klettband Diffsider mit Metallschnalle

Bei einem Diffsider Band liegt das Flauschband und Hakenband gegenseitig, also nicht auf der gleichen Seite. Durch diese Technik lässt sich das Band an einem Kabel, Rohr oder einer Traverse montieren und es können danach weitere Kabel dazu gebündelt werden. Speziell auch für Event- und Veranstaltungstechnik geeignet.

Andere Farben und Aufdrucke auf Anfrage.

Attache velcro Diffsider avec boucle en métal

Dans l'attache Diffsider, les bandes de frise et à crochets sont situées à l'opposé les unes des autres, c'est à dire pas sur le même côté. Cette technique permet de monter la bande sur un câble, un tuyau ou une traverse. Par la suite il est possible de botteler des câbles supplémentaires. Spécialement adéquat pour la technologie lors de manifestation.

Autres couleurs et impressions sur demande.

Velcro strap Diffsider with metal buckle

In a strap Diffsider, the loop and hook strap is located opposite each other, not on the same side. With this technique the band can be mounted to a cable, tube, or a cross beam and it can then be bundled to another cable. Especially suitable for event technology.


Other colors and imprints on request.

B mm	L mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
16	100		70.0416.102		10
	140		70.0416.142		10
	200		70.0416.252		10
20	250		70.0420.252		10
25	300		70.0425.302		10
	400		70.0425.402		10
	500		70.0425.502		10
38	400		70.0438.402		10
50	400		70.0450.402		10
	500		70.0450.502		10
	600		70.0450.602		10

GUT ZUM DRUCK – siehe Seite 3.32

BON A TIRER – voir page 3.32

READY TO PRINT – see page 3.32

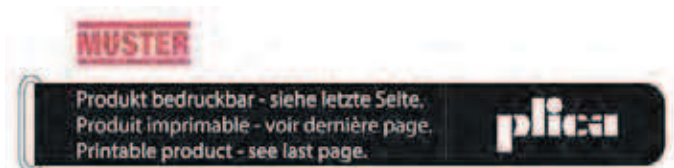

GUT ZUM DRUCK

Wir danken für Ihren Auftrag.

Bitte schicken Sie uns dieses
Formular unterschrieben zurück.

Änderungen möglich.

BON POUR IMPRESSION GOOD FOR PRINTING

Nous vous remercions pour votre
commande.

Veuillez nous retourner ce formulaire
dûment signé.
Sous réserve de modifications.

Thank you for your order.

Please return this form signed.

Changes may be made.




700425302 KABI KLETT 25x300 mm (1:3)



700425302 KABI KLETT 25x300 mm (1:1)



700438402 KABI KLETT 38x400 mm (1:3)

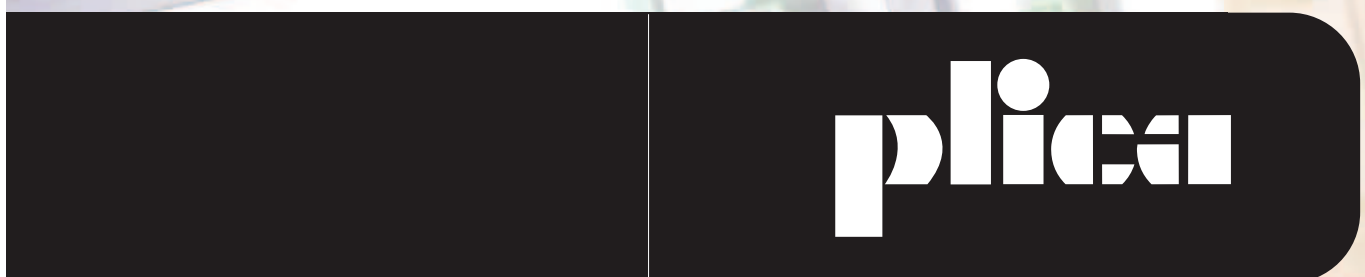


700438402 KABI KLETT 38x400 mm (1:1)

Ort / Lieu / Place:

Datum / Date / Date:

Unterschrift / Signature / Signature:

Hook-in-Loop

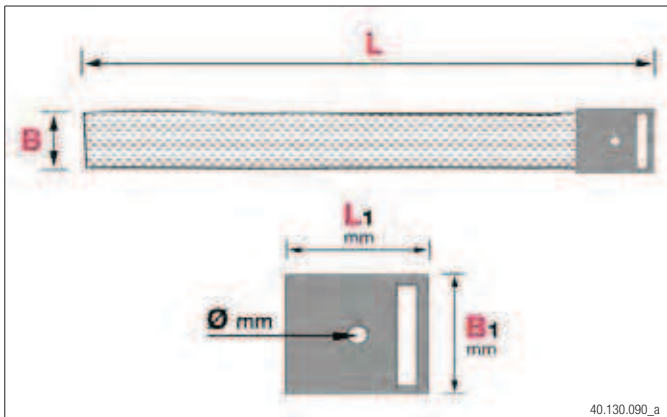

40.130.090_a



40.130.090_b



Band PA, Sockel PA 6.6
Band PA, Socle PA 6.6
Strap PA, Socle PA 6.6

RoHS



Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Résistance à la température: -40°C à +80°C
Temperature resistance: -40°C to +80°C



Flammhemmend
Combustion retardée
Flamme resistant



Maximale Reißfestigkeit: 10kg
Indication maximale de rupture: 10kg
Maximum pull strength: 10kg

Hook-in-Loop Band mit Sockel

Dieses Produkt lässt sich via Sockel anschrauben, ist wiederverwendbar und adjustierbar. Die weiche, flexible Oberfläche schont alles, was es zusammenbindet. Perfekt für Lichtleiterkabel oder Netzwirkabel. Weitere Farben, Breiten und Längen auf Anfrage.

Band Hook-in-Loop avec socle

Ce produit peut être vissé via socle, est réutilisable et ajustable. La surface fine et flexible ménage tout ce qui sera attaché. Idéal pour les câbles optiques ou traditionnels. Autres couleurs, largeurs et longueurs sur demande.

Hook-in-Loop strap with socle

This product can be screwed by socle, is reusable and adjustable. The soft and flexible surface prevents everything what would be bundled with this product. Perfect for light-guide cables or network cables. Other colours, widths and lengths on request.

B mm	L mm	L1 mm	B1 mm	Ø mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Sockel 1					Socle 1	Socle 1			
15	300	29	29	3			70.0701.530		1
20	200	29	29	3			70.0700.220		1
	300	29	29	3			70.0700.230		1
Sockel 2					Socle 2	Socle 2			
20	200	36	34	5			70.0700.222		1
		45					70.0700.221		1